


KOBASHI

Market Down & Crystal Money

オフセットあぜ塗り機
コバシアゼローター


FL750

26PS~60PS

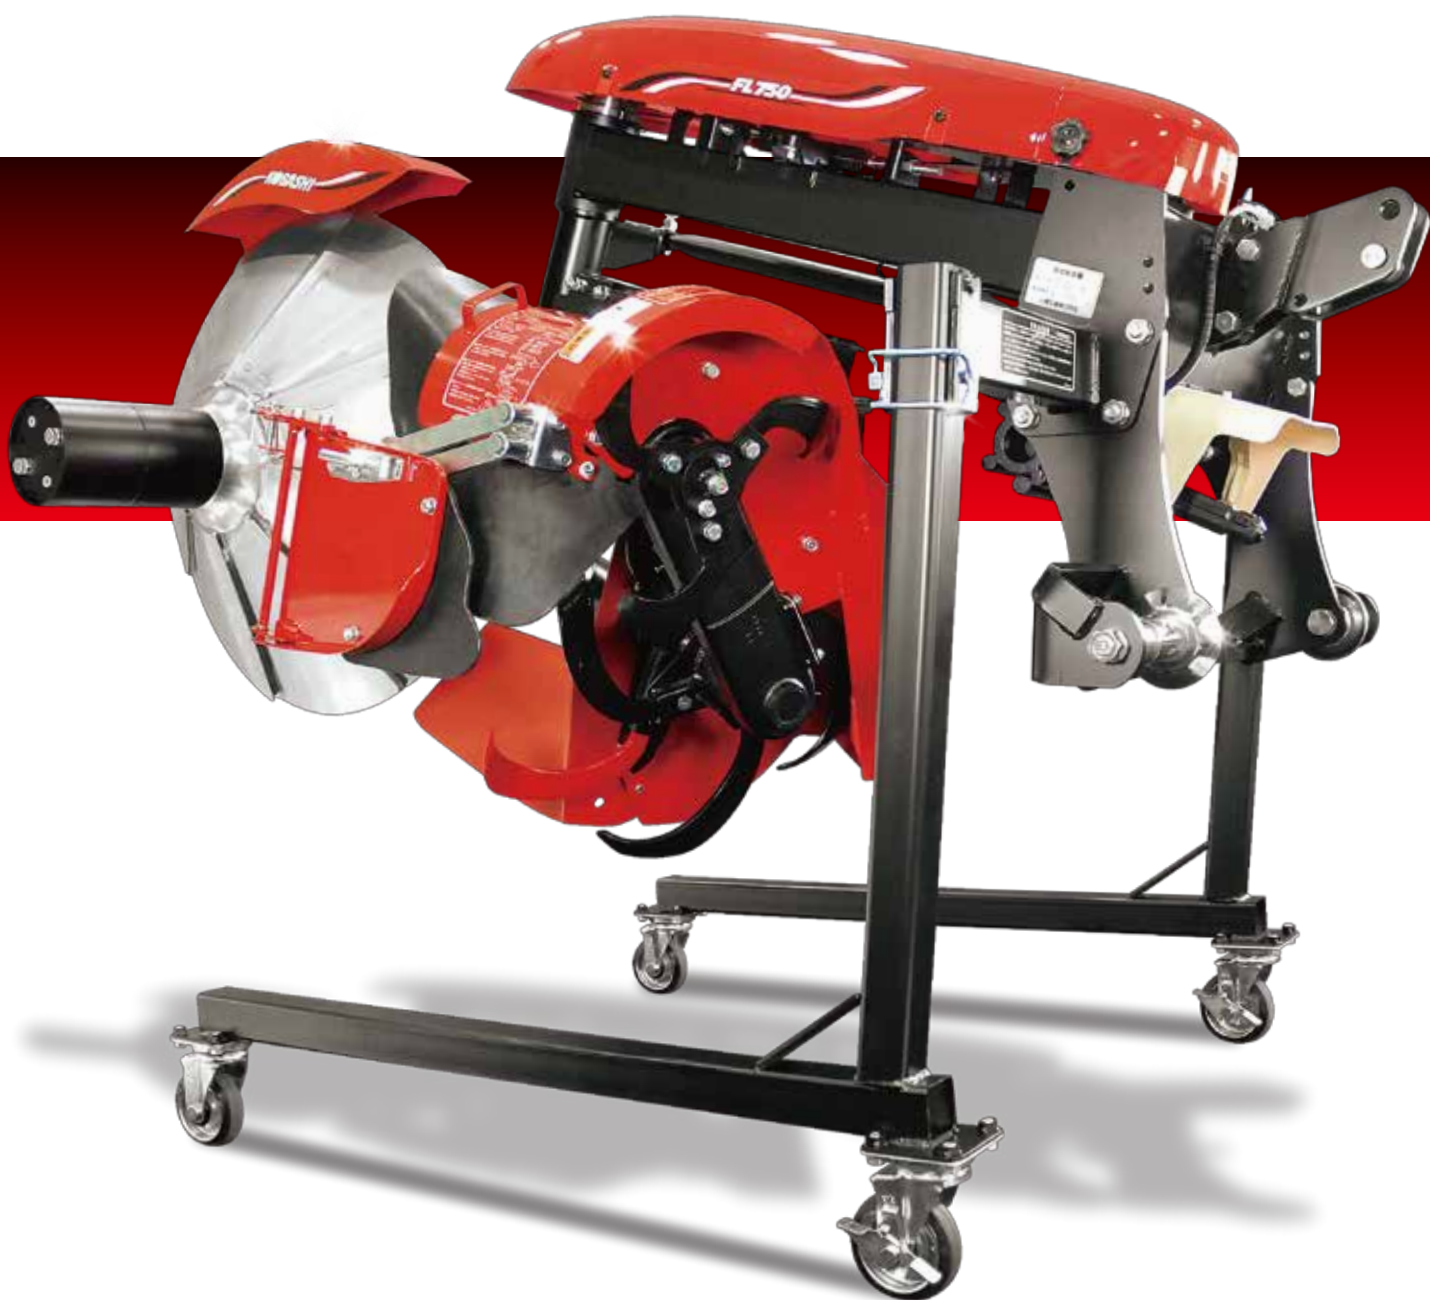


土が流れやすい斜め爪軸

↑ 進行方向



土の流れが悪いと抵抗が大きくなりトラクタが傾き畦が太くなります。

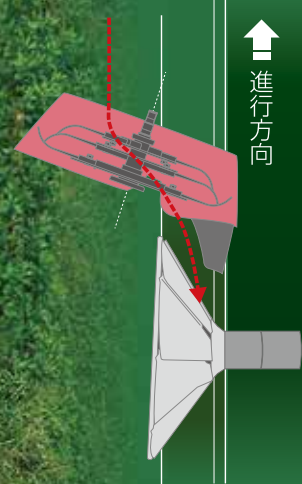


畦が太くなりにくい優れた直進性を実現

トラクタの傾きを抑え、まっすぐな畦

乾田での碎土性を保ちながら、湿田での土流れを向上させた汎用性の高い斜め爪軸を採用。土溜まり抵抗による作業中のトラクタ傾きを約5度改善しました。(当社)



従来のハイド爪をナタ爪に変更。シャーボルト折損頻度を低減しました。(従来比90%減)

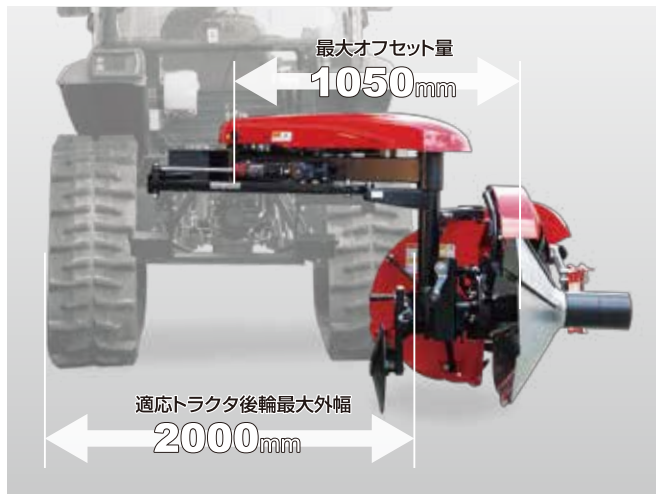

シンプルで操作しやすいコントローラ

軍手を着用していても、簡単に操作が可能。
※オプション(ドラム調整、散水装置)の操作も行えます。

型 式	機体寸法(mm)			機体 [※] 質量(kg)	適応トラクタ kw(ps)	装着装置の種類		適応畦高さ(cm)	標準作業速度(km/h)	ドラム外径(mm)	入力軸回転速度(rpm)	オフセット機構	最大オフセット量(mm)	作業能率(分/100m)
	全長	全幅	全高											
FL750	T-OS	1875	1110	1560	19.4~44.1 (26~60)	日農工 標準3P1形	OS	20~30	0.4~1.0	φ750	400~600	無段階 平行 リンク方式 (電動式)	1050	6~15
	T-4S	2055					4S							
	T-OL	1900	1135	1560		日農工 標準3P1.2形	OL							
	T-4L	2300					4L							
	-S	2085				日農工 特殊4P	A1形							
	-T	2085	1110	1560			A2形							
	-U/MU	2075					B形							
	-1S	2060	1110	1560			標準3P 1形直装							

※主要諸元及び写真は改良のため予告なく変更する事があります。 ※機体質量の()内質量はスタンドを除いた数値です。 ※主要諸元の表記は農業機械公正取引協議会の表示規約に基づいています。

850シリーズ …ドラム外径:850mm/機体寸法:全幅プラス4cm、全長プラス5cm(全高は同じ)/機体質量:プラス6kg/適応畦高さ25~35cm

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684番地
インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になります。
<http://www.kobashikogyo.com>

- 北海道営業所 ☎(0166)49-0070
- 東北営業所 ☎(0197)71-1160
- 関東営業所 ☎(028)687-1600
- 新潟営業所 ☎(025)546-7747
- 岡山営業所 ☎(086)250-1833
- 九州営業所 ☎(096)286-0202
- 耕うん爪業務係 ☎(086)298-3291
- 本社CS推進部 ☎(086)298-3112

📞 商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



2017年6月作成 ©