



RS SERIES

16PS~32PS

- RS752(B) / 天場処理ローターなし / 手動式
- RS752C(B) / 天場処理ローター標準装備 / 手動式
- RS752F(B) / 天場処理ローター標準装備 / 電動式
- ※B仕様は大径ローラー標準装備



RM SERIES

25PS~45PS

- RM751H(B)・851Hseries / 天場処理ローターなし
- RM751F(B)・851Fseries / 天場処理ローター標準装備
- ※B仕様は大径ローラー標準装備

手動式と電動式、選べる2タイプ

▶手動式

後進位置から前進位置までワンアクション。
機体がセンター位置に来て
レバーを握ったままにすると
そのまま前進位置まで移動できます。



▶電動式

リバースにかかる時間を80%時間短縮しました。
機体サイド部分にリモコン格納位置を装備しました。



驚異のクイックリバース機構

反転スピードは従来の約2倍。
リバース機構にさらに大幅な改良を加え
最大オフセット状態からすばやい
リバースを可能にしました。



コードレスリモコン『カルコン』搭載!

コードレスのカルコンでキャビン内スッキリ。
操作信号をコードレスリモコンで送信。
持ち運びが自由自在でキャビン内もスッキリ。

※電源配線は必要です。




RS/RM 共通装備

■天場処理ローター

あぜ上部の巣穴や凸凹、雑草などを
処理し、しっかりした天場を成形。




RS:C仕様、F仕様に標準装備 / RM:F仕様に標準装備

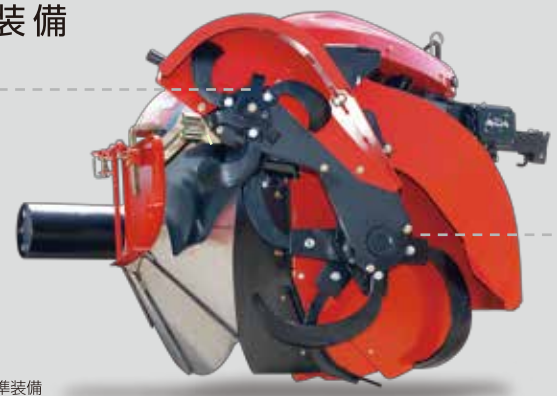


■あぜ処理ローター

あぜ切り爪が土を細かく砕き、ハキ
ダシ爪が隙間なく土を盛り込む。




■8面付きドラム

偏心しながら回転する8面ドラム
があぜの下側を堅く締めます。



■チェーン駆動&シャーボルト

クラッチを廃止し、常時動力を伝達でき耐久性に
も定評のあるチェーン駆動方式を採用しました。

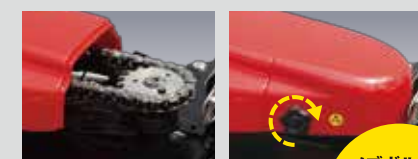

ノブボルトで
簡単に開閉。
メンテナンスが
より簡単に!