

KOBASHI

Market Down & Crystal Money

培土・中耕・除草

コバシハイパーカルチ

●V300・V500シリーズ／40～90馬力



※平行リンク及び培土器はオプションです。

早期二発培土も慣行時期培土も可能

早 慣 適 合

爪幅が広くて
長持ち!

新開発の専用培土爪



V500N-2L

ハイパー カルチ
HYPER CULTI
V300 SERIES / V500 SERIES

培土器装着でさらに使いやすい!
N仕様は馬鈴薯培土に最適!

二チノ一慣カマボコ培土器(オプション)



早期一発培土も慣行時期培土も可能

土飛びを調節する可動式のサイドカバー



サイドカバーを上下に調節し培土爪により耕うんされた土を側方に飛散させ株間の除草ができます。

HYPER CULTI

V300 SERIES / V500 SERIES



平行リンク(オプション)

V500N-2L

二チノー早慣力マボコ培土器(オプション)

排水性を向上するコールタ

コールタをセンターにセットすることにより排水性がアップ。トラクタのタイヤ踏圧も防止できます。
※コールタはN仕様のみ




早慣培土に対応した耕深

耕深部分を深くすることで培土器への土の供給量が増え理想的な畝の成形を実現しました。

従来の浅い耕深

深い耕深

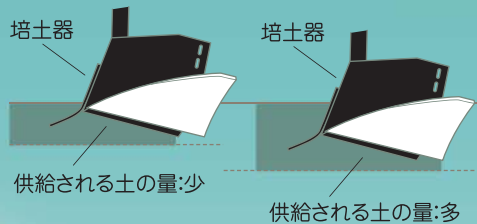

供給される土の量:少

供給される土の量:多




分割式フランジ爪軸

一枚一枚が独立して着脱が可能。
※標準装備は分割式2フランジ



作物の生育に合わせて耕幅調節

作物の生育にあわせて耕幅の調整ができるので作物を傷めることなく作業ができます。

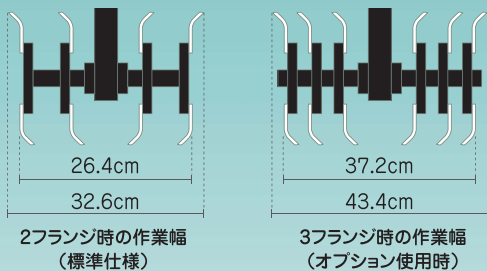

わん曲角度をゆるやかにし耕うん抵抗を軽減

培土爪の特長

爪幅を広くし爪が長持ちする



爪幅が広くて長持ち!

新開発の専用培土爪

切削角を大きくし土を細かく砕土

型式	駆動方式	機体寸法(mm)			機体質量(kg)	適応トラクタkw(PS)	装着装置の種類		標準耕幅(cm)	標準耕深(cm)	入力軸回転速度(r.p.m)	耕うん軸回転速度(r.p.m)	耕うん爪		畦間調節範囲(cm)	耕深調節機構	標準作業速度(km/h)	作業能率(分/10a)	スタンド	コールタ
		全長	全幅	全高			本数	回転外径(cm)												
V300-2L	センタードライブ	1080	最長2140	1060	401	29.4~44.1(40~60)	標準3P 2点 オートヒッチ	1・2形	33	7~10	540	337	48	36	60 78	前ゲージ輪	2.0 6.0	9~26	OP	—
V500-2L			最長3700		602	33.1~66.2(45~90)		2形					80					11~25		5~15
V300N-2L	センタードライブ	1080	最長2040	1060	469	33.1~44.1(45~60)	標準3P 2点 オートヒッチ	1・2形	33	7~15	540	337	48	36	60 78	前ゲージ輪	1.0 4.0	11~45	標準装備	標準
V500N-2L			最長3600		687	44.1~66.2(60~90)		2形					80					6~25		標準

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。作業能率の※1は畝幅60cm時、※2は畝幅72cm時の数値です。スタンドのOPはオプションの略です。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684番地
インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧いただけます。
<http://www.kobashikogyo.com>

- 北海道営業所 ☎(0166)49-0070
- 東北営業所 ☎(0197)71-1160
- 関東営業所 ☎(028)687-1600
- 新潟営業所 ☎(025)546-7747
- 岡山営業所 ☎(086)250-1833
- 九州営業所 ☎(096)286-0202
- 耕うん爪業務係 ☎(086)298-3291
- 本社CS推進部 ☎(086)298-3112

①商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



2015年8月作成 ©