

KOBASHI

Market Down & Crystal Money

草刈り

コバシフレールモアー

●FM117・157・187 / 12~32馬力 ●FM152 / 18~32馬力



フレール爪が4本増えて
刈取り性能UP!

用途に合わせて
選べる2タイプ



FM152

便利なワンタッチオフセット式



FM187

オフセット機構無しのシンプル設計

軽量コンパクトで使いやすいKOBASHIの草刈り機

FM

フレールモアー

FM フレールモア-

軽量コンパクトで使いやすい **KOBASHI** の草刈り機

刈高さ調節はハンドル式

ハンドルを回すだけで簡単に刈高さ調節ができます。



FM187



FM152




フレールタイプの刈刃

衝撃の少ないフレールタイプの刈刃を4本増やし (FM152・157・187のみ)、刈取り性能をさらにアップ。また、刈刃の交換も簡単にできる親切設計です。

サイドドライブ方式の採用

衝撃に強いサイドドライブ方式を採用。面倒だった保守点検作業も容易。

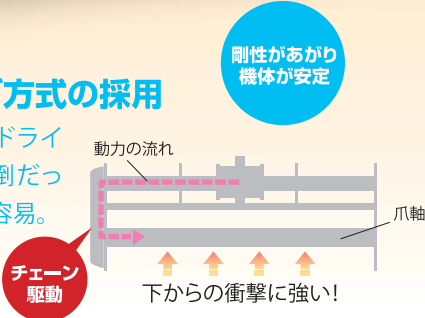

剛性が上がり機体が安定

下からの衝撃に強い!

オフセットはワンタッチ (152シリーズのみ)

トラクタに装着したまま工具なしで簡単にオフセットできるリンクヒッチ機構を採用。



最大
32
cm

FM 152 便利なワンタッチオフセット式

■主要諸元

型 式	刈幅 (cm)	装着装置の種類	機体寸法(mm)			機体質量 (kg)	適応トラクタ KW(PS)	作業能率 (分/10a)	標準作業速度 (km/h)	フレール爪本数	作用軸		入力軸回転速度 (r.p.m)	駆動方法	オフセット方法と量 (cm)
			全長	全幅	全高						回転速度 (r.p.m)	回転方向			
FM152	150	3点リンク0.1形	1130	1670	940	246	13.2~23.5 (18~32)	10~26	2.0~5.0	84	982	アップカット	540	サイドドライブ	リンクヒッチ機構 (32cm)

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

FM 117・157・187 オフセット機構無し of シンプル設計

■主要諸元

型 式	刈幅 (cm)	装着装置の種類	機体寸法(mm)			機体質量 (kg)	適応トラクタ kw(ps)	作業能率 (分/10a)	標準作業速度 (km/h)	フレール爪本数	作用軸		入力軸回転速度 (r.p.m)	駆動方法	
			全長	全幅	全高						回転速度 (r.p.m)	回転方向			
FM117T	-4S	日農工標準3P 0.1形	1540 (1480)	1320	1110	280	8.8~14.7 (12~20)	18~36	2.0~4.0	64					
	-3S					277									
	-0S					244									
FM157T	-4S	日農工標準3P 0.1形	1540 (1480)	1720	1110	313	13.2~23.5 (18~32)	10~26	2.0~5.0	84	982	アップカット	540	サイドドライブ	
	-3S					310									
	-0S					277									
FM187T	-4S	日農工標準3P 0.1形	1540 (1480)	2020	1110	339	14.7~23.5 (20~32)	8~22	2.0~5.0	100					
	-3S					336									
	-0S					303									
FM117	-S	日農工特殊3P	A1形	1380	1320	1060	241	8.8~14.7 (12~20)	2.0~4.0	64					
	-T		A2形	1430			243								
	-U(MU)		B形	1380			240								
FM157	-S	日農工特殊3P	A1形	1380	1720	1060	273	13.2~23.5 (18~32)	10~26	2.0~5.0	84	982	アップカット	540	サイドドライブ
	-T		A2形	1430			275								
	-U(MU)		B形	1380			272								
FM187	-S	日農工特殊3P	A1形	1380	2020	1060	299	14.7~23.5 (20~32)	8~22	2.0~5.0	100				
	-T		A2形	1430			301								
	-U(MU)		B形	1380			298								

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。 ※機体寸法の()内の数値は0Sの寸法です。 ※機体質量の数値はスタンドキャストを含んだ値です。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684番地
インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になれます。
<http://www.kobashikogyo.com>

- 北海道営業所 ☎(0166)49-0070
- 東北営業所 ☎(0197)71-1160
- 関東営業所 ☎(028)687-1600
- 新潟営業所 ☎(025)546-7747
- 岡山営業所 ☎(086)250-1833
- 九州営業所 ☎(096)286-0202
- 耕うん爪業務係 ☎(086)298-3291
- 本社CS推進部 ☎(086)298-3112

① 商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



2015年12月作成 ©