

KOBASHI


Market Down & Crystal Money

耕うん・碎土整地

コバシローター

●KJF-3シリーズ／48～75馬力

軽量タイプ
PTO
変速付トラクタに
ベストマッチ!!

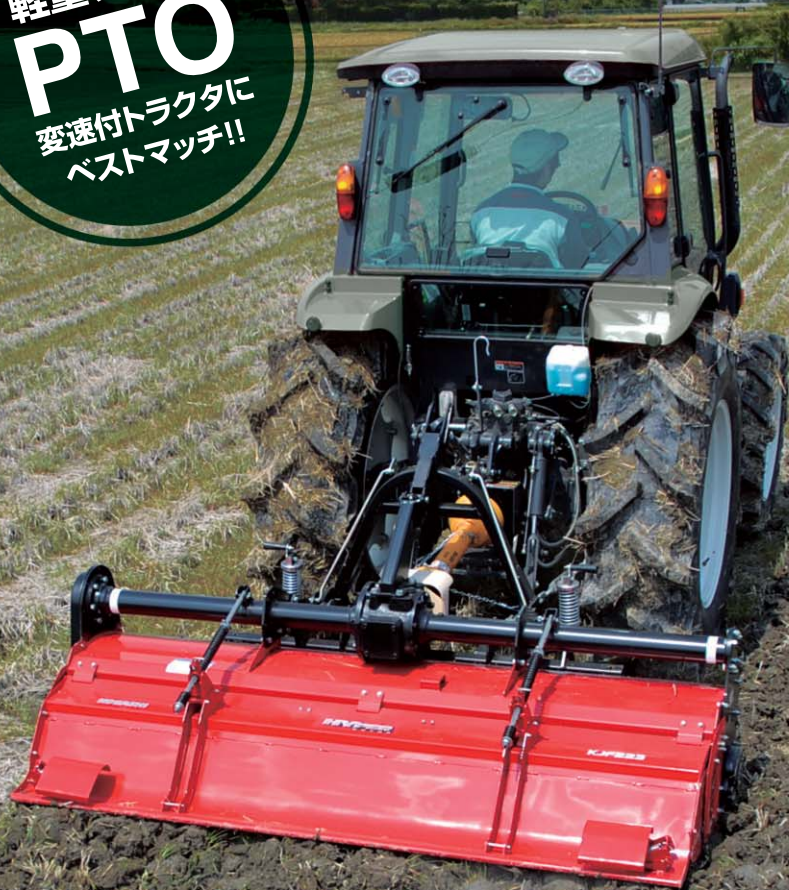

低馬力耕うんのパワフルローター

HYPER ROTOR

KJF-3 SERIES

KJF223


H Y P E R R O T O R KJF3 SERIES



ホイールゲージを
ゴムコーティング!
土の付着を防止し
耕深が安定!

チェーンケースシューズ

持ち上げる

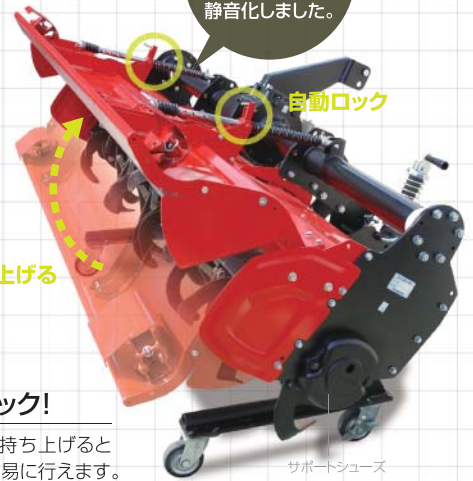

スプリングを
ナイロン
コーティング!
静音化しました。

自動ロック

サポートシューズ

ラクラク耕深調節!

ホイールゲージの上下調整部に補助スプリングを採用。軽い操作で上下調整が行えます。

エブロンは自動ロック!

エブロン(リヤカバー)を持ち上げるとロックでき、保守点検が容易に行えます。



スプリング調整が簡単!

加圧スプリング調整にワンタッチホルダを採用、軽い操作ですばやく調整が行えます。



フローティングシールを採用!

外部より軸受け部に浸入してくる泥水、土砂などをフローティングシールが防ぎます。



鋳物採用で耐久性アップ!

サポートシューズとチェーンケースシューズに鋳物を採用し耐久性がアップしました。



HYPER-Z ハイパーZ爪

快適爪(特許取得)の理論を応用したハイパーZ爪を採用。耕うん馬力の低減と反転、砕土性の基本性能をさらに追求し、より軽く低馬力耕うんを目指しました。



【ホルダタイプ】

- 爪品番:HS2660
- 適応型式:KJF-KWシリーズ



【フランジタイプ】

- 爪品番:HS2596
- 適応型式:KJFシリーズ



組みボルト

フランジタイプの爪ボルトは組みボルトを採用。爪交換が容易におこなえます。

■主要諸元

型 式	装着装置の種類			使用ジョイント	機体寸法(mm)			機体質量(kg)	適応トラクタ kw(ps)	標準耕幅(cm)	標準耕深(cm)	作業速度(km/h)	作業能率(分/10a)	入力軸回転速度(r.p.m)	耕うん軸回転速度(r.p.m)	耕うん爪		駆動方式	耕深調節機構	変速方法
					全長	全幅	全高									取付方法	本数			
KJF203	T-0S T-4S 日農工標準3P	1形	0セット	—	1280	2220	1150	473	35.3~44.1 (48~60)	200	12 15	1.5 2.5	14 20	540	188	フランジタイプ	40	サイドドライブ	前ゲージ輪	無
			4セット	KHC79M	1440		1150	517												
	T-0L T-4L	1・2形	0セット	—	1280	1150	473	35.3~51.5 (48~70)	200	12 15	1.5 2.5	14 20	540	188	フランジタイプ	44	サイドドライブ	前ゲージ輪	無	
			4セット	KHC79M	1680	1310	533													
KJF223	T-0L T-4L 日農工標準3P	2形	0セット	—	1280	2420	1150	499	40.5~55.2 (55~75)	220	12 15	1.5 2.5	14 20	540	188	フランジタイプ	44	サイドドライブ	前ゲージ輪	無
			4セット	KHC79M	1680		1310	559												
KJF243	T-0L T-4L 日農工標準3P	2形	0セット	—	1280	2620	1150	524	44.1~55.2 (60~75)	240	12 15	1.5 2.5	14 20	540	188	フランジタイプ	48	サイドドライブ	前ゲージ輪	無
			4セット	KHC79M	1680		1310	584												
KJF203KW	T-0S T-4S 日農工標準3P	1形	0セット	—	1280	2220	1150	473	35.3~44.1 (48~60)	200	12 15	1.5 2.5	14 20	540	188	ホルダタイプ	44	サイドドライブ	前ゲージ輪	無
			4セット	KHC79M	1440		1150	517												
	T-0L T-4L	1・2形	0セット	—	1280	1150	473	35.3~51.5 (48~70)	200	12 15	1.5 2.5	14 20	540	188	ホルダタイプ	46	サイドドライブ	前ゲージ輪	無	
			4セット	KHC79M	1680	1310	533													
KJF223KW	T-0L T-4L 日農工標準3P	2形	0セット	—	1280	2420	1150	499	40.5~55.2 (55~75)	220	12 15	1.5 2.5	14 20	540	188	ホルダタイプ	46	サイドドライブ	前ゲージ輪	無
			4セット	KHC79M	1680		1310	559												
KJF243KW	T-0L T-4L 日農工標準3P	2形	0セット	—	1280	2620	1150	524	44.1~55.2 (60~75)	240	12 15	1.5 2.5	14 20	540	188	ホルダタイプ	50	サイドドライブ	前ゲージ輪	無
			4セット	KHC79M	1680		1310	584												

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。 ※機体質量は、スタンドキャスト装着時の数値です。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用の前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ…

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684番地
インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になれます。
<http://www.kobashikogyo.com>

■北海道営業所 ☎(0166)49-0070
 ■東北営業所 ☎(0197)71-1160
 ■関東営業所 ☎(028)687-1600
 ■新潟営業所 ☎(025)546-7747
 ■岡山営業所 ☎(086)250-1833
 ■九州営業所 ☎(096)286-0202
 ■耕うん爪業務係 ☎(086)298-3291
 ■本社CS推進部 ☎(086)298-3112

商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



2015年7月作成 ©