

# KOBASHI

農水省 緊プロ 開発商品 中耕・除草  
コバシ中耕ディスク

●DC201 / 16~32馬力 ●DC301 / 30~60馬力 ●DC501 / 48~98馬力

※写真は試作機です。

適宜作業がスピーディーに行える。

# 作業スピードが 2倍!

作業速度

約 **4.6** km/h

ローター式の  
※約2倍の速さ!  
※当社比



DC301



DC201



DC501

## DC Cultivation Disk 201・301・501

### 中耕ディスク

作業速度約4~6km/hはローター式の約2倍! ※当社比  
高い能率で燃料消費量を大幅に軽減します。

水分の多い圃場でもディスク式なので

# 土を練らずに 素早く培土!

トラクタの  
進行方向

土を反転する作用が強いディスク式で  
**雑草をやっつける!**

ローター式の\*2倍の作業速度で  
燃料消費量を大幅に軽減!!

\*当社比

燃料消費量を軽減!

**軽減!**

(ml/m<sup>2</sup>)



前方への推進力で  
丸形ディスクが回転し  
土を削りながら培土

硬い土壤に  
効果的な  
チゼルを装備

花形ディスクで細かく  
土塊を砕きながら培土

生育初期から通常状態でも

# 圃場の状態や 生育状況に合わせて!!

土壤条件に応じてディスク角度や位置を調整!



花形ディスクの左右を  
入れ替える事で生育に  
合わせた培土ができます。

畦幅に合わせて作業位置をスライド!

作業部をスライドさせる事でDC201シリーズでは65~85cm、  
DC301・501シリーズでは60~85cmの条間に対応しています。





※条間 **60~85cm** に対応!

※DC201シリーズは65~85cmになります。

■通常作業時

前方ディスクで軽く培土し、  
後方ディスクで株元まで培土。

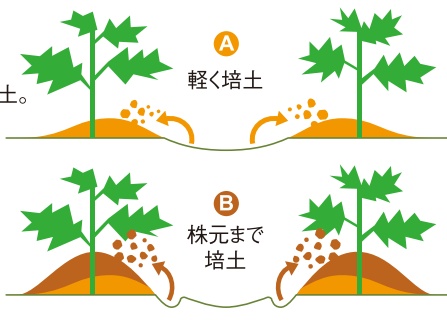

■生育初期作業時

前方ディスクで軽く培土し、  
後方ディスクで中央に戻す。



■主要諸元

型式	装着装置の種類	機体寸法(mm)			機体質量(kg)	適応トラクタkw(ps)	作業速度(km/h)	駆動方式	標準耕幅(cm)	標準耕深(cm)	適応畦幅(cm)	耕深調節機構	作業能率(分/10a)	ディスク			培土と中耕の切替
		全長	全幅	全高										枚数	形状(角度調節範囲)	外径(cm)	
DC201	3P 0.1形直装	1400	1210	1050	227	11.8~23.5 (16~32)			25(畦幅65cm)	3~5	65~85	前ゲージ輪	12(畦幅85cm)	8枚 (1ユニット4枚)			
DC201-A	特3P A1.2形	1420	1210	1050	228				44(畦幅85cm)				17(畦幅65cm)				
DC201-B	特3P B形	1420	1210	1050	228												
DC301	3P 0.1形直装	1400	1890	1050	288	22.1~44.1 (30~60)	4~6	トラクタけん引方式	25(畦幅60cm)	3~5	60~85	前ゲージ輪	8(畦幅85cm)	12枚 (1ユニット4枚)	前:平形 (片側15~25°) 後:花形 (片側5~35°)	35	
DC301T-OS	日農工標準3P 0.1形	1230	1890	1050	285												
DC301-B	特3P B形	1420	1890	1050	289				44(畦幅85cm)								
DC501	3P 1.2形直装	1620	2680	1170	502	35.3~72.1 (48~98)			5(畦幅85cm)	20枚 (1ユニット4枚)							
DC501T-OL	日農工標準オートヒッチL	1230	2680	1060	493				7(畦幅60cm)								

※主要諸元及び写真は改良のため予告なく変更する事があります。機体質量にはスタンダード19kg(DC501は25kg)が含まれています。ハイクリの適応トラクタは15.4~22.1kw(21~30ps)になります。作業能率の数値は作業速度4km/h時の値です。

## 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●ご使用前には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ...

**KOBASHI**

小橋工業株式会社

〒701-0292 岡山市南区中畦684

☎(086) 298-3112

インターネットでも弊社の情報がご覧いただけます。

<http://www.kobashikogyo.com>

- 北海道営業所 ☎(0166) 49-0070
- 東北営業所 ☎(0197) 71-1160
- 関東営業所 ☎(028) 687-1600
- 新潟営業所 ☎(025) 546-7747
- 岡山営業所 ☎(086) 250-1833
- 九州営業所 ☎(096) 286-0202
- 耕うん爪業務係 ☎(086) 298-3291
- 本社CS推進 ☎(086) 298-3112

☎商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。



2017年12月作成 ©